


</

Rozdzielnica nie zdefiniowana


Lista urządzeń Legrand

Producent	Referencja	Opis	Ilość
Legrand	403355	WYŁ. S301 TX3 6000A B10 1P	1
Legrand	403432	WYŁ. S301 TX3 6000A C10 1P	3
Legrand	410965	P312 DX3 B16 30MA 2P A	2
Legrand	606707	ROZŁ. BEZP. R 303 35 A 3P	2

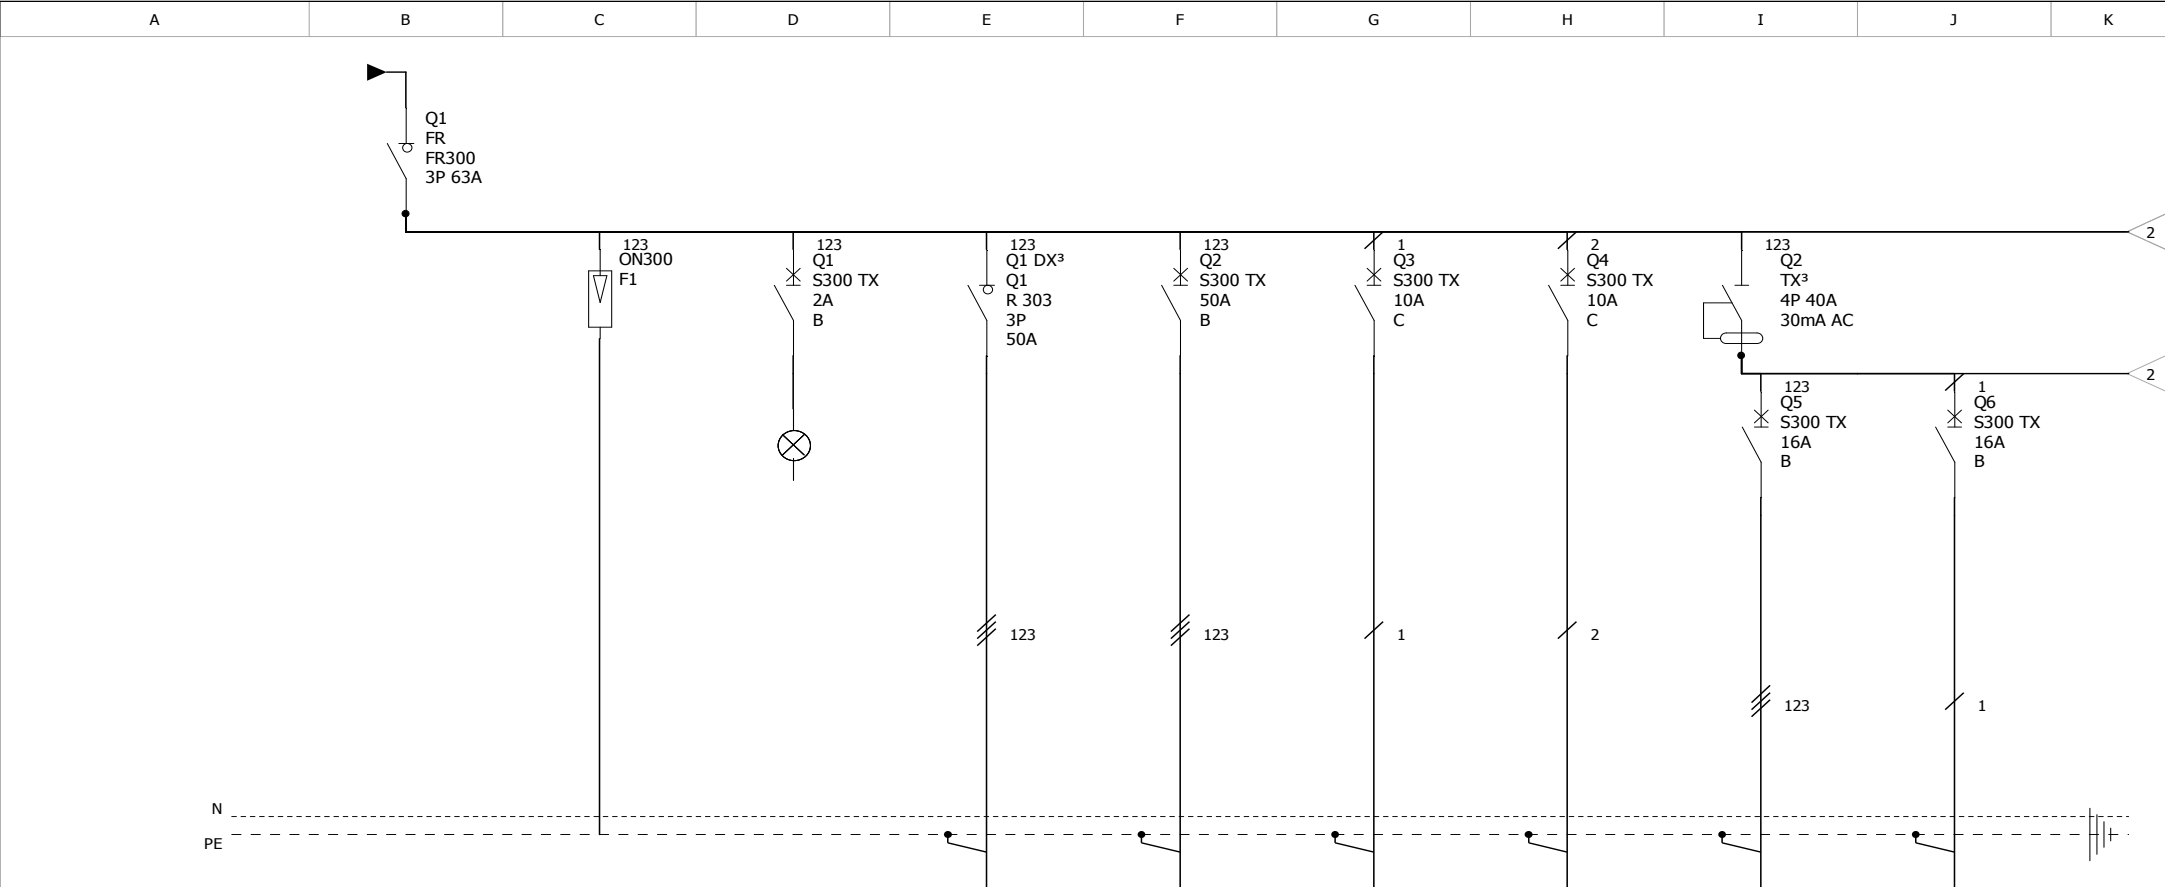



Oznaczenie obwodu				T1/TO	T1/G1	T1/KP	T1/CN1	T1/G2	T1/G3
Opis			sygnalizacja napięcia	zabezpieczenie tablicy oświetleniowej TO	istniejące gniazdo 400V	wypust 230V zasilanie kurtyny powietrznej	wypust 230V zasilanie centrali nawiewnej	wypust 400V kuchenka	gniazda 230V ogólne pom. 0.01
Moc						0,1 kW	0,2 kW	6 kW	1 kW
Przekrój przewodu					5x16	3x1,5	3x1,5	5x2,5	3x2,5
Typ kabla					YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

	POSIR				Projektował:	mgr inż. W.Kolassa		C		F	
					Sprawdził:	mgr inż. M.Jerzynski		B		E	
								A		D	
	Rozdzielnica T1 - przebudowa				Data:		Rysunek	E11		Nr. akusza:	3 / 16

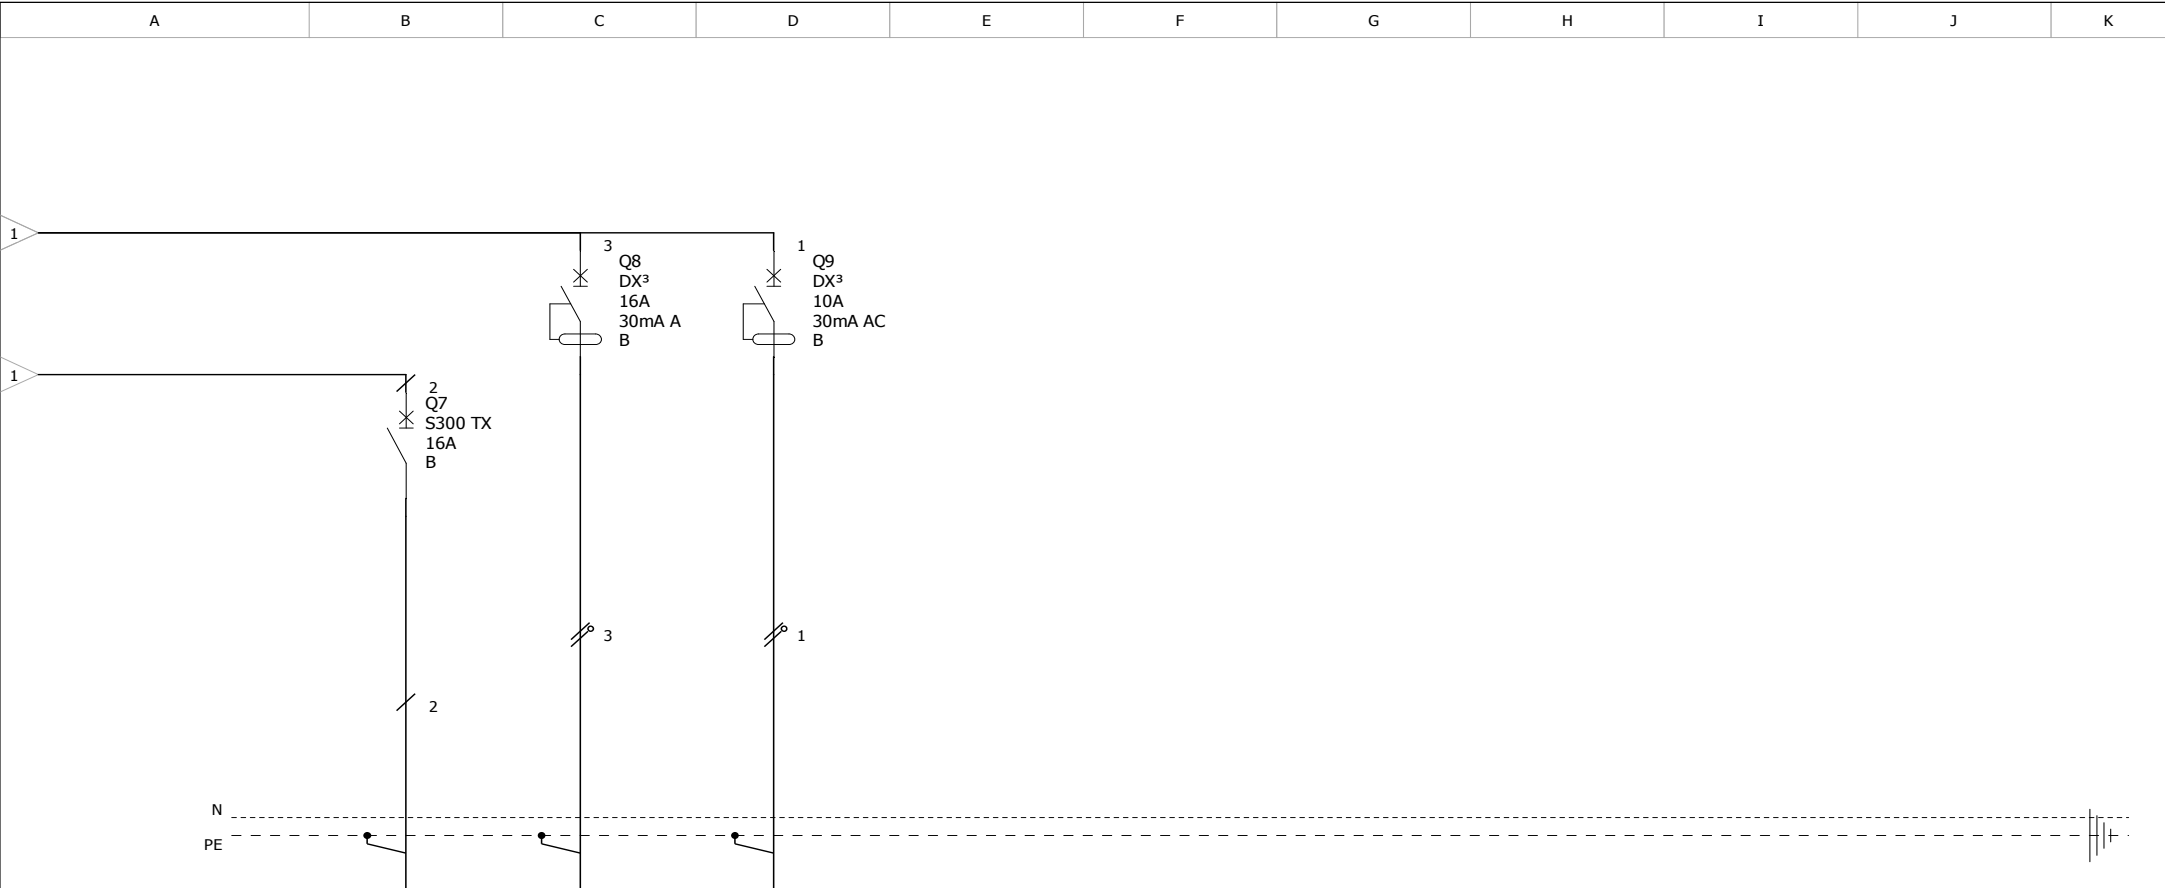

Oznaczenie obwodu	T1/G4	T1/GK1	T1/O						
Opis	gniazda 230V ogólne pom. 0.02-09, 11	gniazda 230V DATA pom. 0.01	oświetlenie pom. 0.01-12						
Moc	1 kW	1 kW	0,5 kW						
Przekrój przewodu	3x2,5	3x2,5	3x1,5						
Typ kabla	YDY	YDY	YDY						


	POSIR	Rozdzielnica T1 - przebudowa	Projektował:	mgr inz. W.Kolassa	C		F	
			Sprawdził:	mgr inz. M.Jerzynski	B		E	
					A		D	
			Data:		Rysunek	E11	Nr. akurusa:	4 / 16

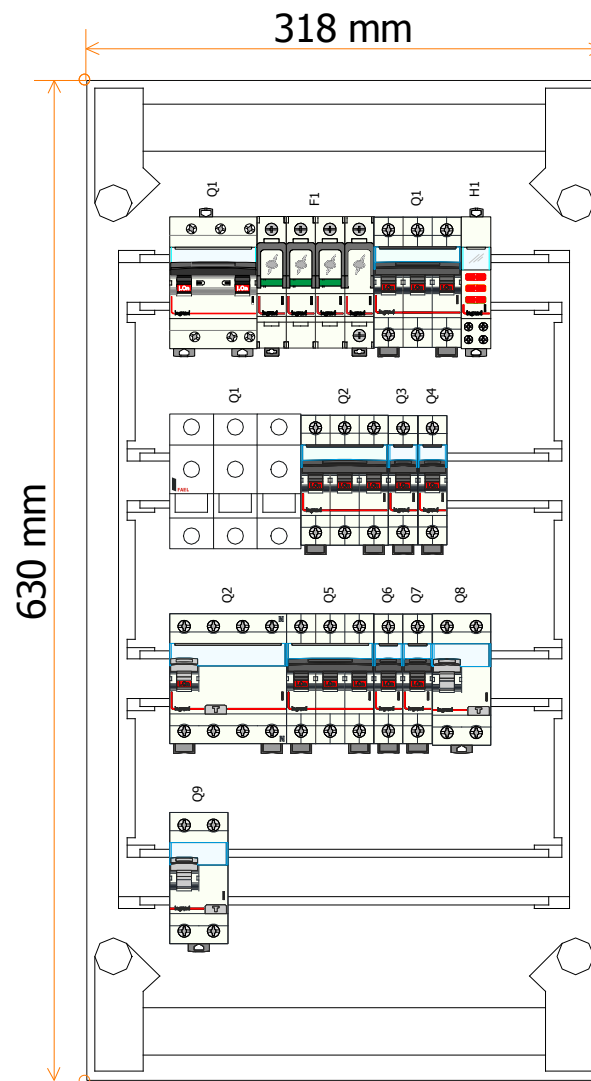

	POSIR Rozdzielnica T1 - przebudowa	Projektował:	mgr inż. W.Kolassa	C		F	
		Sprawdził:	mgr inż. M.Jerzynski	B		E	
				A		D	
		Data:		Rysunek	E11	Nr. akurusa:	5 / 16


Lista urządzeń Legrand

Producent	Referencja	Opis	Ilość
Legrand	001491	ZAMEK Z KLUCZEM	1
Legrand	001660	OSŁONKA 5 MOD. BIAŁA	2
Legrand	403357	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	2
Legrand	403395	WYŁ. S303 TX3 6000A B2 3P	1
Legrand	403402	WYŁ. S303 TX3 6000A B16 3P	1
Legrand	403407	WYŁ. S303 TX3 6000A B50 3P	1
Legrand	403432	WYŁ. S301 TX3 6000A C10 1P	2
Legrand	406467	ROZŁ. IZOL. FR303 63A 3P	1
Legrand	410919	P312 DX3 B10 30MA 2P AC	1
Legrand	410965	P312 DX3 B16 30MA 2P A	1
Legrand	411708	P304 TX3 40A 30MA 4P AC	1
Legrand	412227	OGRANICZNIK PRZEP. T2 20KA 3P+N	1
Legrand	412933	LAMPKA POTRÓJNA LED CZERWONA 230/400V	1
Legrand	601239	OBUD. NEDBOX, 4 RZĘDOWA, DRZWI BIAŁE	1
Legrand	606708	ROZŁ. BEZP. R 303 50 A 3P	1

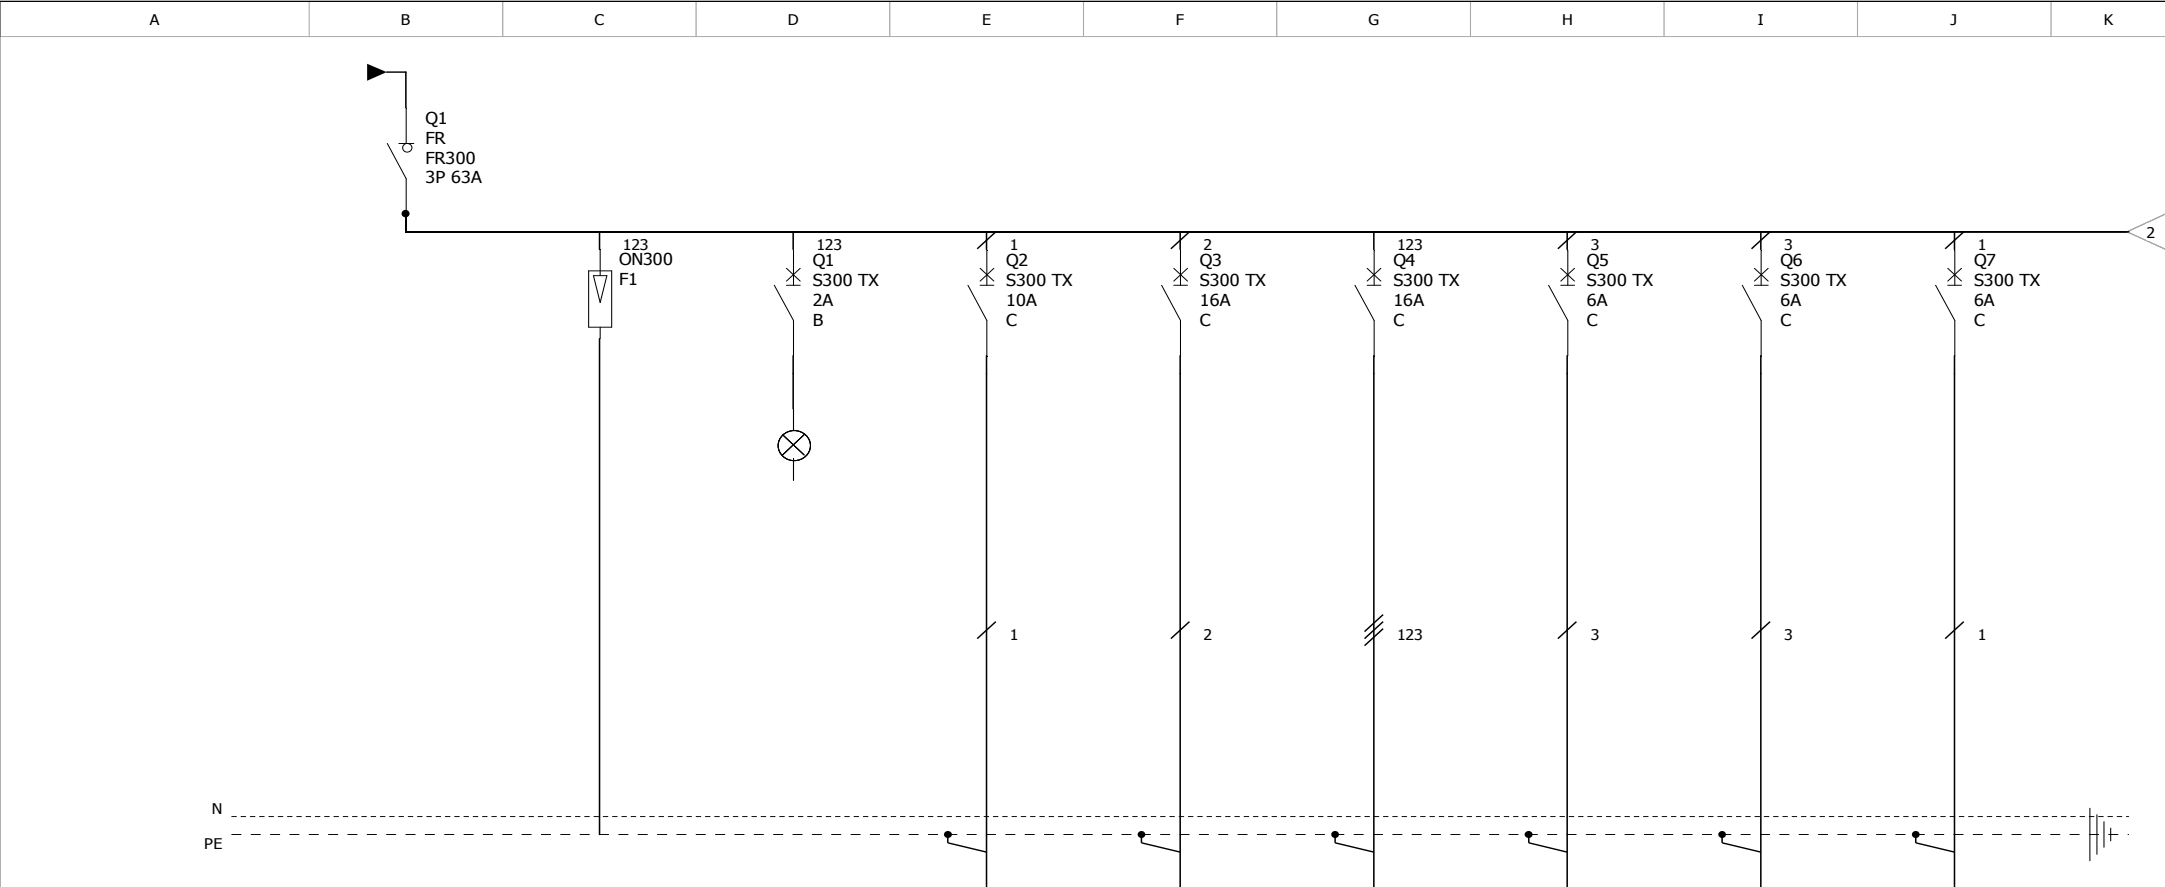


Oznaczenie obwodu				T2/KP	T2/CW1	T2/CW2	T2/W1	T2/W2	T2/W3
Opis			sygnalizacja napięcia	wypust 230V zasilanie kurtyny powietrznej	wypust 230V zasilanie centrali wentylacyjnej pom. 1.12	wypust 400V zasilanie centrali wentylacyjnej dach	wypust 230V zasilanie wentylatora dachowego	wypust 230V zasilanie wentylatora dachowego	wypust 230V zasilanie wentylatora dachowego
Moc				0,1 kW	1 kW	0,5 kW	0,1 kW	0,1 kW	0,1 kW
Przekrój przewodu				3x1,5	3x2,5	5x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Typ kabla				YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

	POSIR				Projektował:	mgr inż. W.Kolassa		C		F	
					Sprawdził:	mgr inż. M.Jerzynski		B		E	
								A		D	
	Rozdzielnica T2				Data:		Rysunek	E11		Nr. akusza:	7 / 16

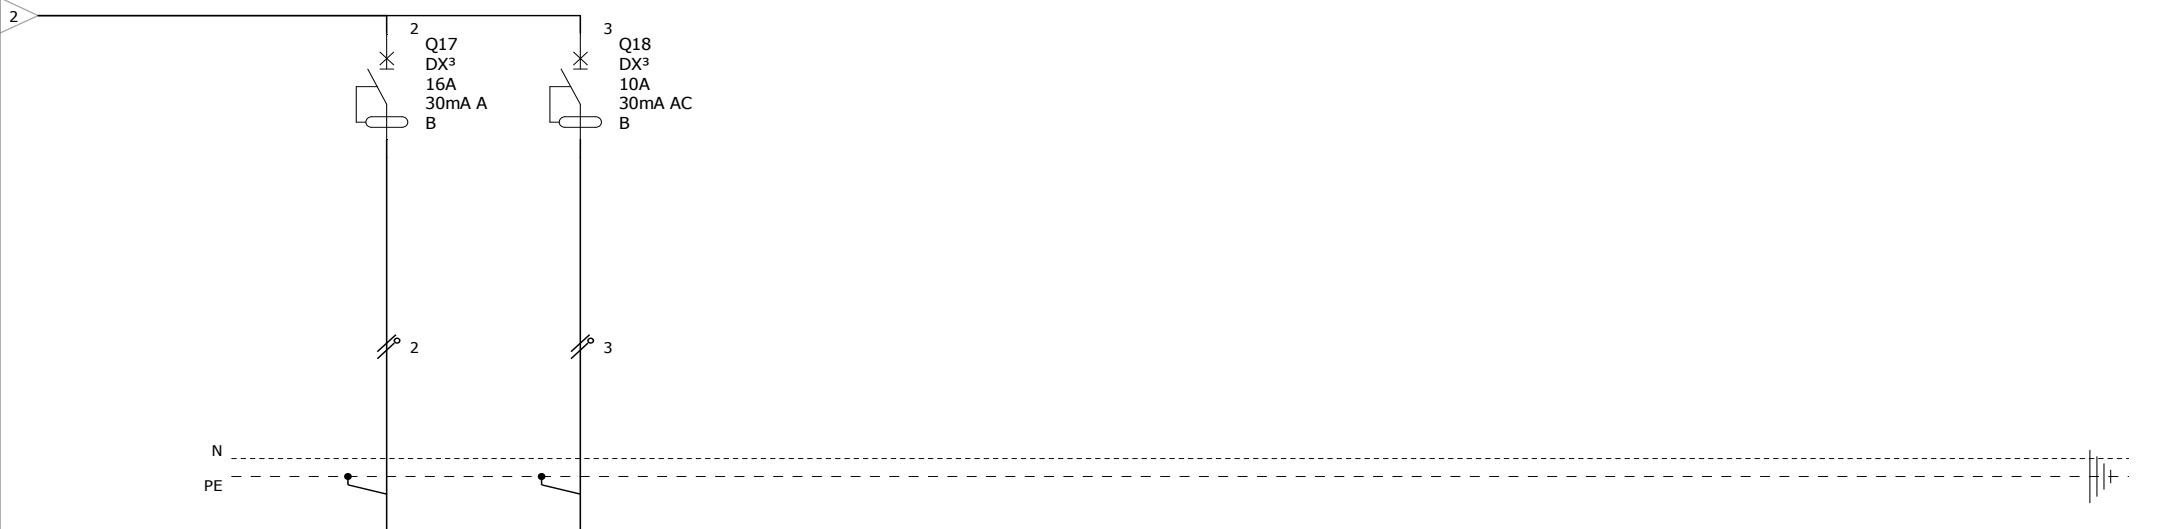

Oznaczenie obwodu	T2/GK2	T2/O							
Opis	gniazda 230V DATA pom. 1.02	oświetlenie ogólne pom. 1.01-08, 12							
Moc	1,5 kW	0,5 kW							
Przekrój przewodu	3x2,5	3x1,5							
Typ kabla	YDY	YDY							

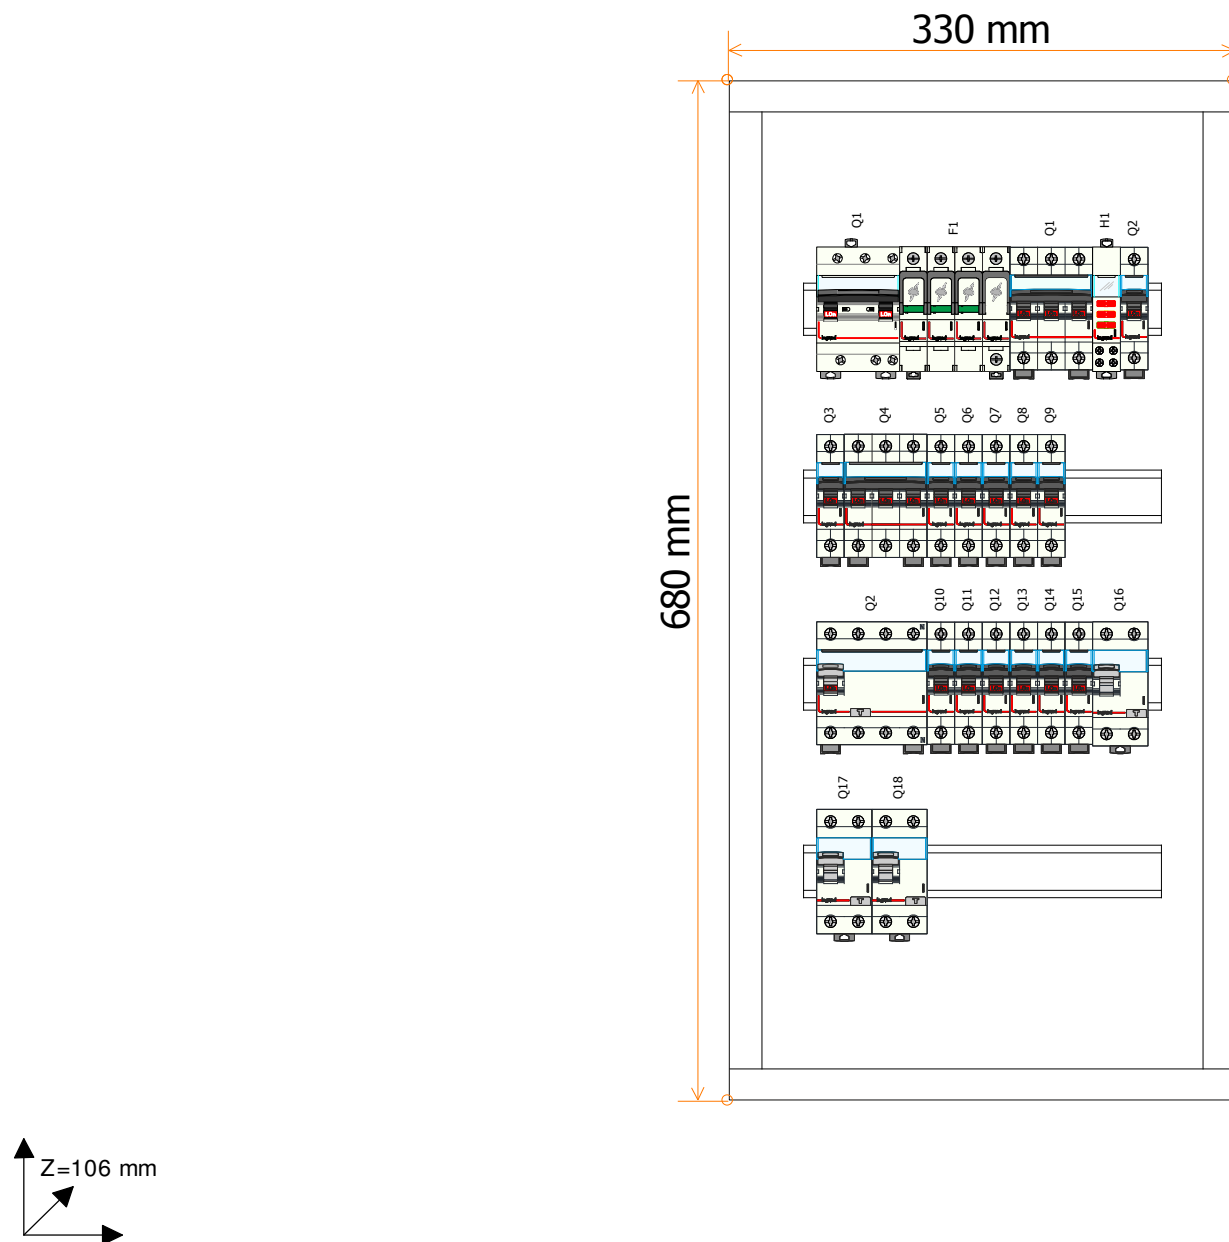


POSIR
Rozdzielnica T2

Projektował:	mgr inż. W.Kolassa	C		F	
Sprawdził:	mgr inż. M.Jerzynski	B		E	
		A		D	
Data:		Rysunek	E11	Nr. akrusza:	10 / 16


Lista urządzeń Legrand

Producent	Referencja	Opis	Ilość
Legrand	001491	ZAMEK Z KLUCZEM	1
Legrand	403357	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	6
Legrand	403395	WYŁ. S303 TX3 6000A B2 3P	1
Legrand	403430	WYŁ. S301 TX3 6000A C6 1P	5
Legrand	403432	WYŁ. S301 TX3 6000A C10 1P	1
Legrand	403434	WYŁ. S301 TX3 6000A C16 1P	1
Legrand	403545	WYŁ. S303 TX3 6000A C16 3P	1
Legrand	406467	ROZŁ. IZOL. FR303 63A 3P	1
Legrand	410919	P312 DX3 B10 30MA 2P AC	1
Legrand	410965	P312 DX3 B16 30MA 2P A	2
Legrand	411707	P304 TX3 25A 30MA 4P AC	1
Legrand	412227	OGRANICZNIK PRZEP. T2 20KA 3P+N	1
Legrand	412933	LAMPKA POTRÓJNA LED CZERWONA 230/400V	1
Legrand	602414	ROZDZ. RWN 4 x 12 DRZWI BIAŁE	1

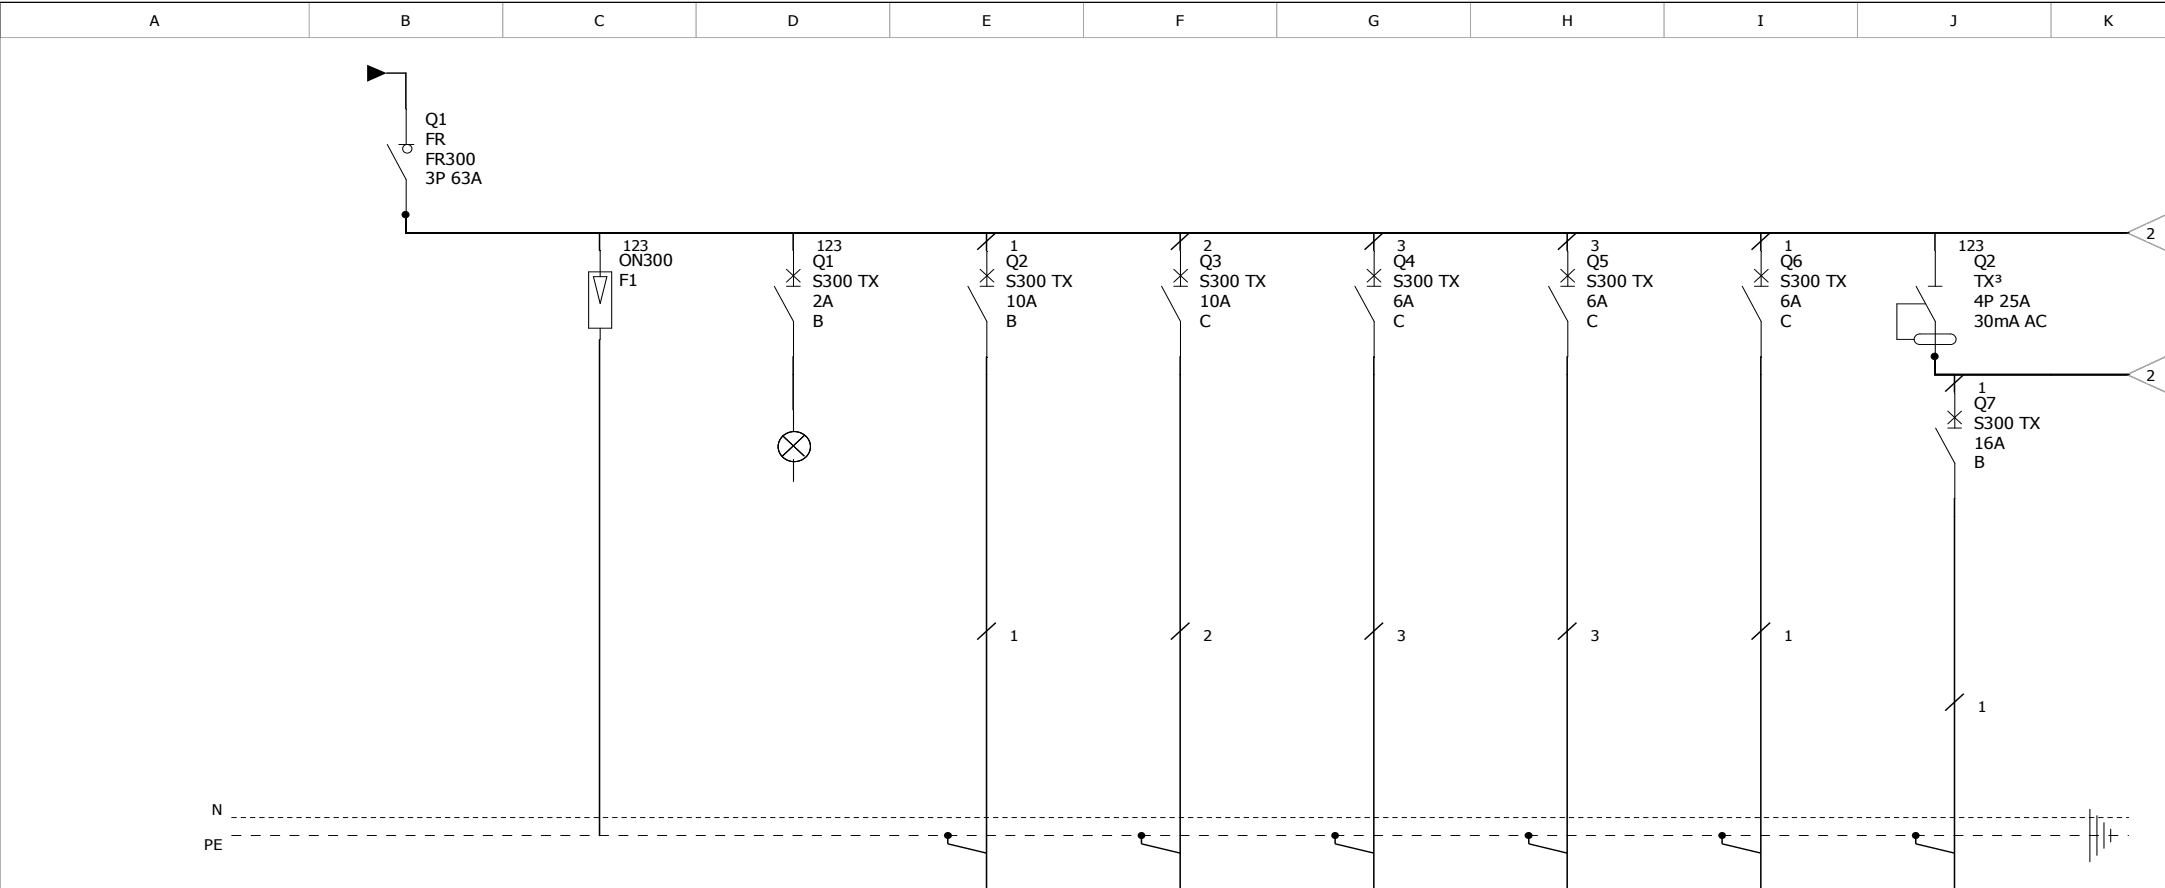


Oznaczenie obwodu				T3/CSW	T3/KP	T3/W1	T3/W2	T3/W3	T3/G1
Opis			sygnalizacja napięcia	wypust 230V zasilanie centralki SSWiN CSW2	wypust 230V zasilanie kurtyny powietrznej	wypust 230V zasilanie wentylatora dachowego	wypust 230V zasilanie wentylatora dachowego	wypust 230V zasilanie wentylatora dachowego	gniazda 230V ogólne pom. 1.13
Moc				0,2 kW	0,1 kW	0,1 kW	0,1 kW	0,1 kW	1 kW
Przekrój przewodu				3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Typ kabla				YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

	POSIR				Projektował:	mgr inż. W.Kolassa	C		F	
					Sprawdził:	mgr inż. M.Jerzynski	B		E	
							A		D	
	Rozdzielnica T3				Data:		Rysunek	E11	Nr. akurusa:	12 / 16

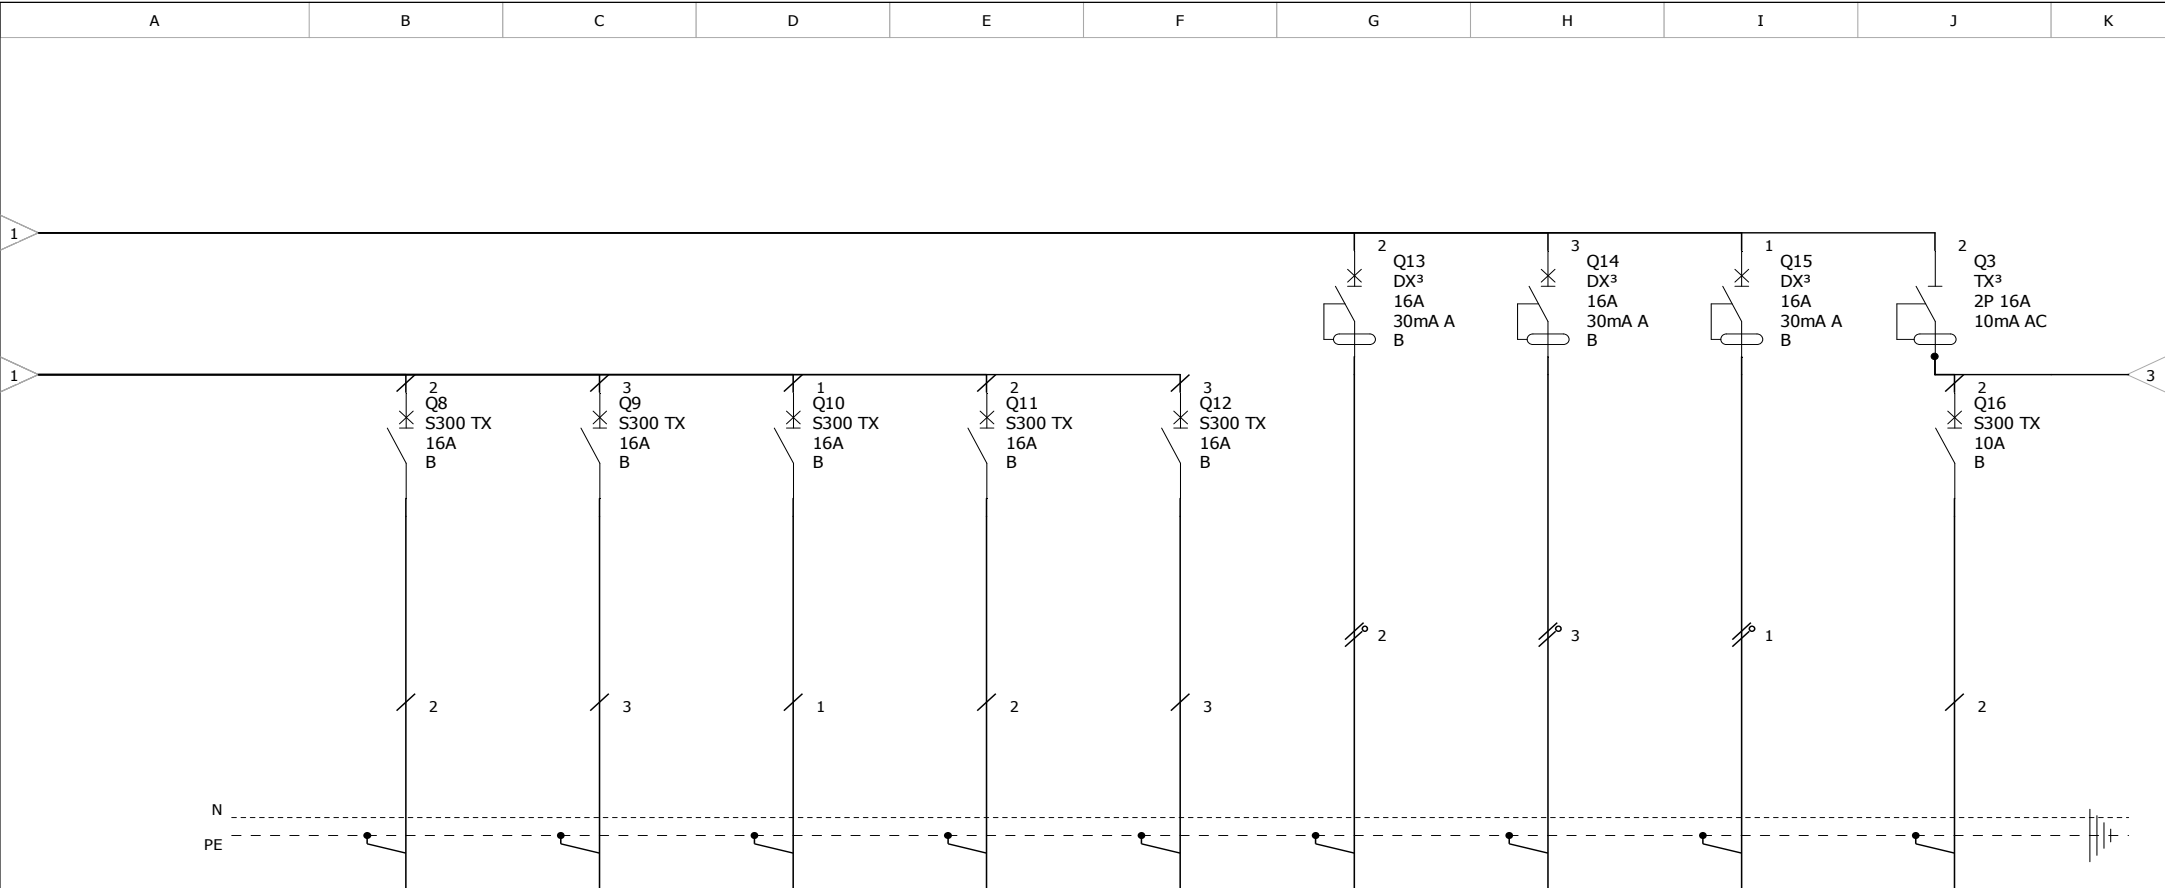


Oznaczenie obwodu	T3/G2	T3/G3	T3/G4	T3/G5	T3/G6	T3/GK1	T3/GK2	T3/GK3	T3/O1
Opis	gniazda 230V ogólne pom. 1.07, 11, 14	gniazda 230V ogólne pom. 1.09	gniazda 230V ogólne pom. 1.15, 18	gniazda 230V ogólne pom. 1.19	rezerwa	gniazda 230V DATA pom. 1.13	gniazda 230V DATA pom. 1.09	gniazda 230V DATA pom. 1.19	oświetlenie ogólne pom. 1.07, 09-11, 13
Moc	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW		1 kW	1,5 kW	1 kW	0,5 kW
Przekrój przewodu	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY		YDY	YDY	YDY	YDY

	POSIR				Projektował:	mgr inż. W.Kolassa	C		F	
					Sprawdził:	mgr inż. M.Jerzynski	B		E	
							A		D	
	Rozdzielnica T3				Data:		Rysunek	E11	Nr. akusza:	13 / 16

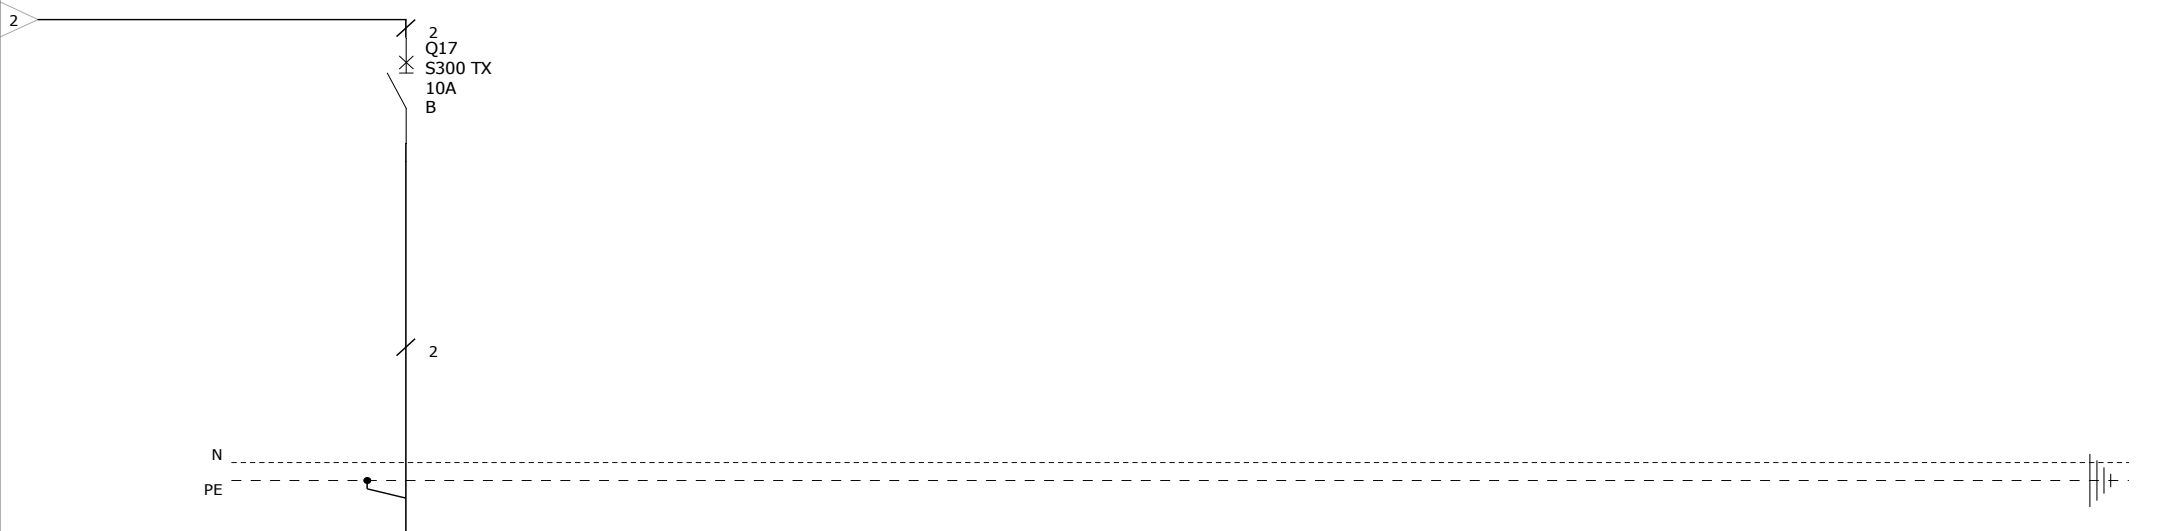

Oznaczenie obwodu	T3/O2								
Opis	oświetlenie ogólne pom. 1.14-19								
Moc	0,5 kW								
Przekrój przewodu	3x1,5								
Typ kabla	YDY								

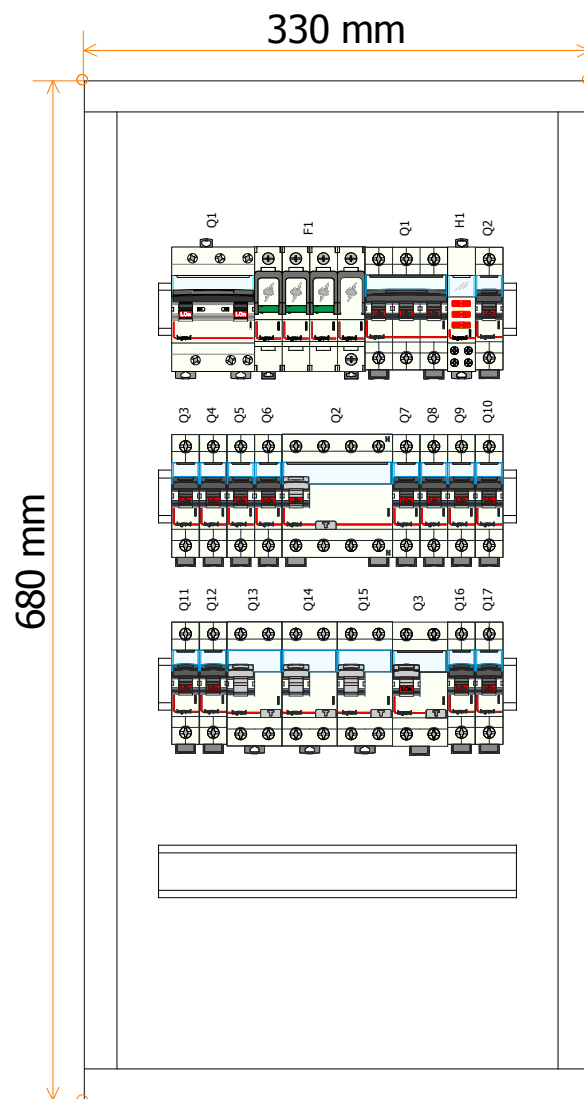

POSIR

Rozdzielnica T3

Projektował:

mgr inż. W.Kolassa

C

F

Sprawdził:

mgr inż. M.Jerzynski

B

E

A

D

Data:

Rysunek

E11

Nr. akurza:

15 / 16

Lista urządzeń Legrand

Producent	Referencja	Opis	Ilość
Legrand	001491	ZAMEK Z KLUCZEM	1
Legrand	403355	WYŁ. S301 TX3 6000A B10 1P	3
Legrand	403357	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	6
Legrand	403395	WYŁ. S303 TX3 6000A B2 3P	1
Legrand	403430	WYŁ. S301 TX3 6000A C6 1P	3
Legrand	403432	WYŁ. S301 TX3 6000A C10 1P	1
Legrand	406467	ROZŁ. IZOL. FR303 63A 3P	1
Legrand	410965	P312 DX3 B16 30MA 2P A	3
Legrand	411502	P302 TX3 16A 10MA 2P AC	1
Legrand	411707	P304 TX3 25A 30MA 4P AC	1
Legrand	412227	OGRANICZNIK PRZEP. T2 20KA 3P+N	1
Legrand	412933	LAMPKA POTRÓJNA LED CZERWONA 230/400V	1
Legrand	602414	ROZDZ. RWN 4 x 12 DRZWI BIAŁE	1