

## Podjazd dla niepełnosprawnych

słupki 50x50mm  
poręcze 50x50mm,  
stalowe, kolor RAL 7035


kostka betonowa

podsyпка  
cementowo-piaskowa  
ubijana warstwami

murek oporowy dla  
pochylni z bloczków  
betonowych, tynkowany

chudy beton


grunt rodzimy

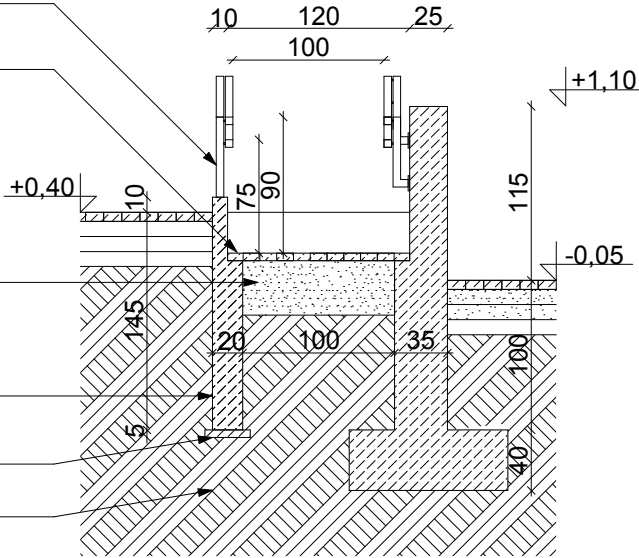

**Przekrój,**  
skala 1:50

## Detale mocowania na górze murku oporowego


**widok z góry,**  
skala 1:10, wymiary w mm

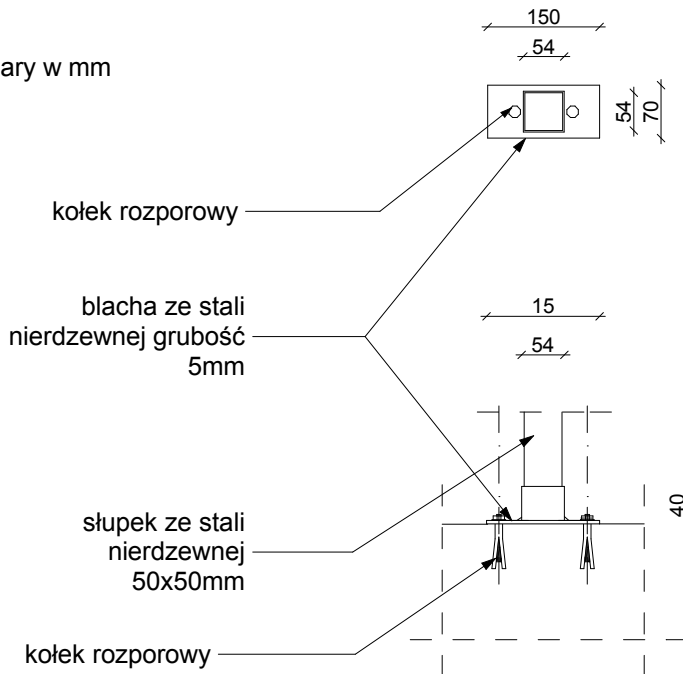


**widok z boku,**  
skala 1:10, wymiary w mm

### Detale mocowania do boku muru oporowego


**widok z przodu,**  
skala 1:10, wymiary w mm

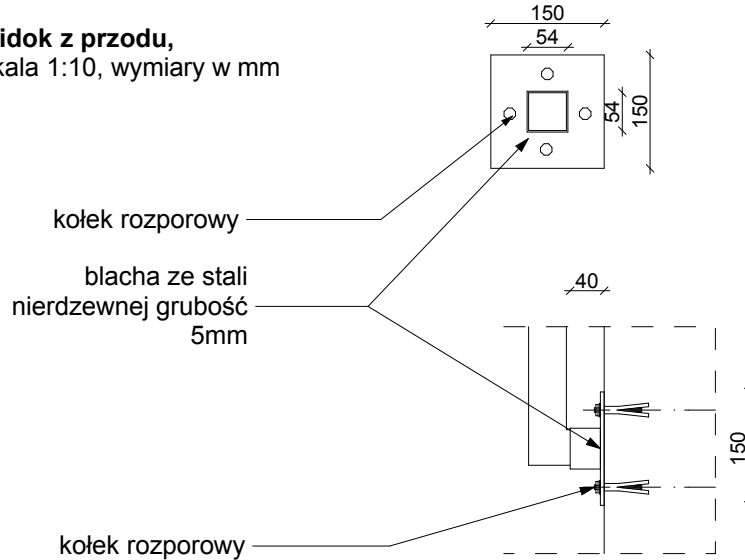

**widok z boku,**  
skala 1:10, wymiary w mm

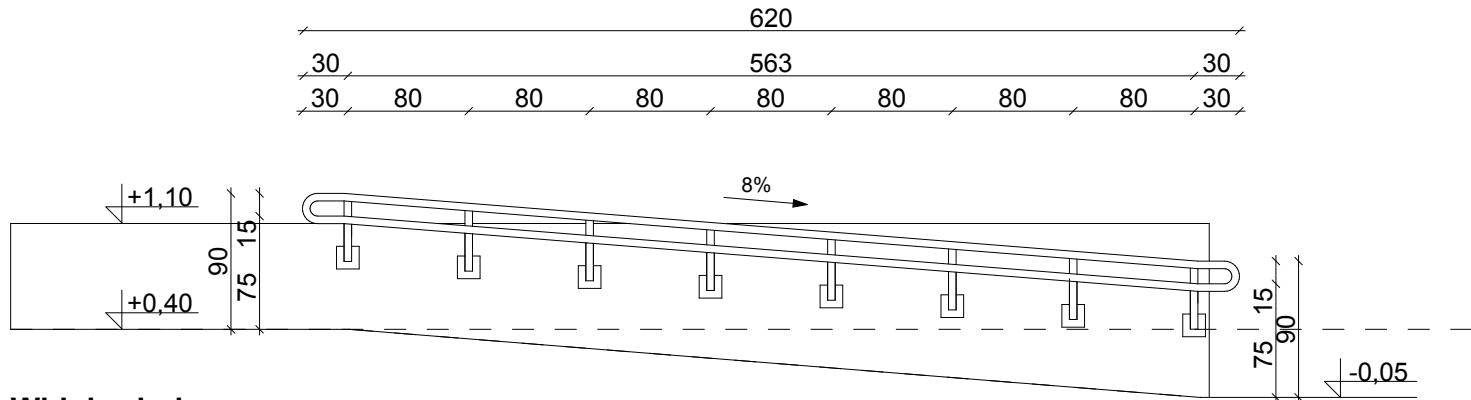

**Widok z boku,**  
skala 1:50

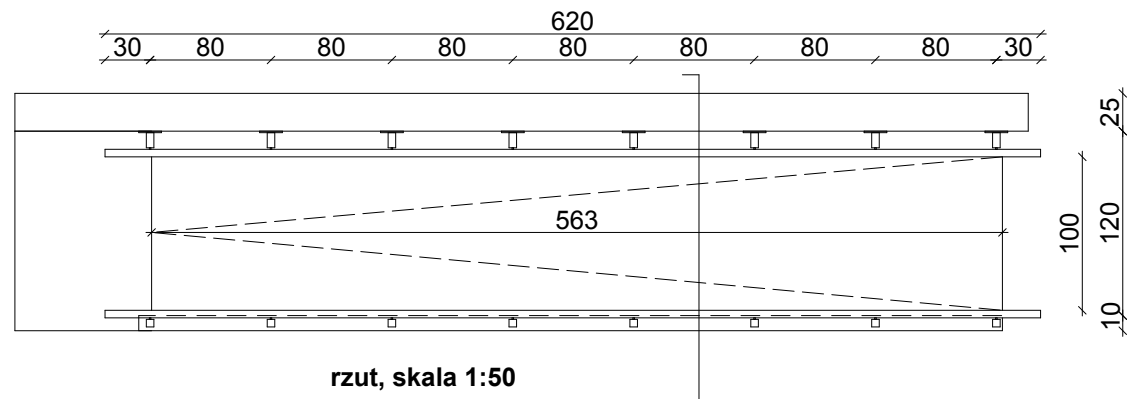

**Rzut,**  
skala 1:50

